

ZUBEHÖR ACCESSORIES



► **DÜSENKÖPFE**
Zylinderform
BUMPER GUARDS
DÉBIKADOR / TURBOKADOR / 150
TURBOKADOR / DÉBIKADOR / 500
DÉBIKADOR / 750
DÉBIKADOR / 1000



► **DÜSENKÖPFE**
Zylinderform mit Polyurethan
Zähnen
BUMPER GUARDS
with moulded rubber teeth
MAGIKADOR / 500
MAGIKADOR / 750
MAGIKADOR / 1000



► **DÜSENKÖPFE**
Kugelform mit Polyurethan
Zähnen
CROWNED BUMPER GUARDS
with moulded rubber teeth
MAGIKADOR / 150
SLIDE-O-MATIC / 600
LEGENDE / 500
MAGIKADOR / 1000



► **ABDECKUNGEN**
Für Sperrhebel
SHUTOFF HANDLE PROTECTIONS
AUFSCRIFT IN
FRANZÖSISCH / ENGLISCH
DEUTSCH / CHINESISCH
INSCRIPTIONS IN FRENCH / ENGLISH
GERMAN / CHINESE



► **GRIFFE**
hergestellt aus Polyamid
SHUTOFF HANDLE IN POLYAMIDE



► **GRIFFE**
in Pistolenform
PISTOL GRIPS



► **LEICHTSCHAUMAUFSATZ**
LOW EXPANSION FOAM ATTACHMENT
Série 150
ZYLINDRISCHER Aufsatz Ø70 mm
Cylindrical external bumper Ø70 mm
KUGELFÖRMIGER Aufsatz Ø78 mm
Rounded external bumper Ø78 mm
Série 500
ZYLINDRISCHER Aufsatz Ø93 mm
Cylindrical external bumper Ø93 mm
KUGELFÖRMIGER Aufsatz Ø97 mm
Rounded external bumper Ø97 mm



► **LEICHTSCHAUMAUFSATZ**
LOW EXPANSION FOAM ATTACHMENT
Série 500
ZYLINDRISCHER Aufsatz Ø126 mm
Cylindrical external bumper Ø126 mm
KUGELFÖRMIGER Aufsatz Ø132 mm
Rounded external bumper Ø132 mm



► **MITTELSCHAUMAUFSATZ**
Für zylinderförmige Düsenköpfe
MEDIUM EXPANSION
FOAM ATTACHMENT
For cylindrical bumpers
SERIE 600 & 750
Außendurchmesser Ø114 mm
external bumper Ø114 mm



► **MITTELSCHAUMAUFSATZ**
Für zylinderförmige Düsenköpfe
MEDIUM EXPANSION
FOAM ATTACHMENT
For cylindrical bumpers
SERIE 150 Außendurchmesser Ø70 mm
SERIES 150 external bumper Ø70 mm
SERIE 500 Außendurchmesser Ø93 mm
SERIES 500 external bumper Ø93 mm

KUPPLUNGEN COUPLINGS



STORZ NST GFR MACHINO GOST DSP BARCELONA INSTANTANEOUS

PLA_01078_Flyer DE-EN_Hohlstrahlrohre_Hand Nozzles

HOHLSTRAHLROHRE HAND NOZZLES



POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax: +33 (0)3 25 39 84 90
info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



YouTube





WIR ERSCHAFFEN MIT LEIDENSCHAFT / WE CREATE WITH PASSION



POKATAK – POKADOR – POKINOR
FIXE DURCHFLUSSMENGE UND AUSWÄHLBARE STRAHLFORM
 FIXED FLOW RATE AND SELECTABLE STREAM PATTERN

Von 150 bis 1000 L/min / From 150 to 1000 lpm
 Leicht, Komplett aus eloxiertem Aluminium
 Light, entirely in anodised aluminium alloy.

- ▶ Einlass mit Gelenk / Swivel inlet coupling
- ▶ Nenndruck: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Arbeitsdruck: 6 bar / Working pressure: 6 bar
- ▶ Ventilart: Kugelventil / Valve type: ball-valve
- ▶ Funktionsbetätigung: Mit Hebel / Operation: by operating handle
- ▶ Flushstellung: JA / Flush: YES
- ▶ Material: Aluminium / Material: aluminium alloy
- ▶ Oberflächenbehandlung: Harte Eloxierung / Surface treatment: hard anodisation
- ▶ Optionen: Leicht-oder Mittelschaumvorsatz
Options: low or medium expansion foam attachment

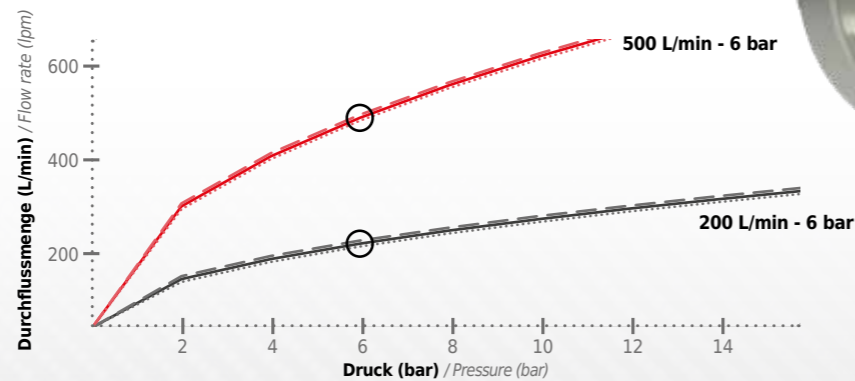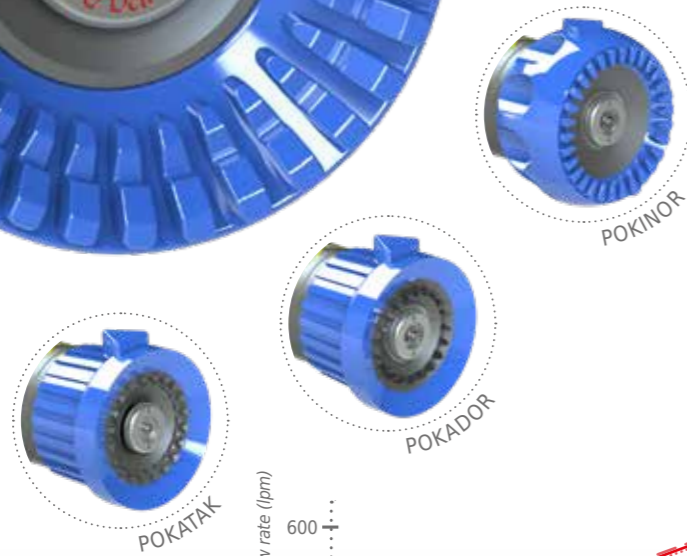


ENTFERNUNG (m) / RANGE (m)

Vollstrahl / Straight jet	25	34
Sprühstrahl / Flashover	12	18
Wasserwand / Wide angle spray	2,5	2,5




MAGIKADOR - DEBIKADOR - TURBOKADOR
WÄHLBARE DURCHFLUSSMENGE UND STRAHLFORM
 SELECTABLE FLOW RATE AND STREAM PATTERN



Von 150 bis 1000 L/min / From 150 to 1000 lpm
 Ultra-Kompakt, Ergonomisch, Auswählbare Durchflussmenge
 Ultra compact, ergonomic, selectable flow rate.

- ▶ Einlassgelenk / Swivel inlet coupling
- ▶ Nenndruck : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Arbeitsdruck : 6 bar / Working pressure: 6 bar
- ▶ Ventilart: Kugelventil / Valve type: ball-valve
- ▶ Funktionsbetätigung: Mit Hebel / Operation: by operating handle
- ▶ Flush: JA / Flush: YES
- ▶ Material: Aluminium / Material: aluminium alloy
- ▶ Oberflächenbehandlung: Harte Eloxierung / Surface treatment: hard anodisation
- ▶ Optionen: Leicht-oder Mittelschaumvorsatz
Options: low or medium expansion foam attachment

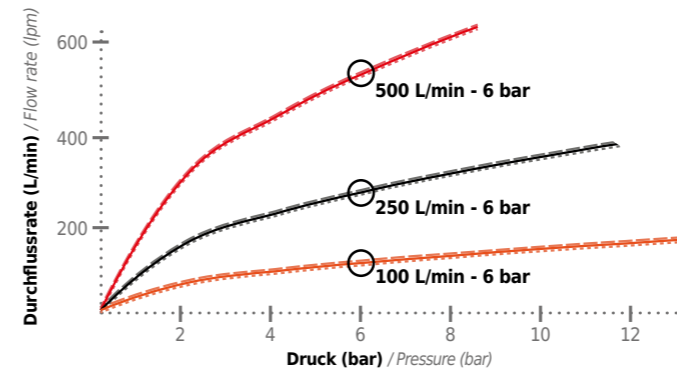

ENTFERNUNG (m) / RANGE (m)


Vollstrahl / Straight jet	38	32	22
Sprühstrahl / Flashover	21	16	9
Wasserwand / Wide angle spray	2,5	2,5	2,5

LEGENDE
STRAHLROHR MIT AUTOMATISCHER DURCHFLUSSREGULIERUNG
 AUTOREGULATED HAND NOZZLES



Von 400 bis 1000 L/min / From 400 to 1000 lpm
 Kompakt, Automatisch reguliert, Gefräste Zähne
 Compact, autoregulated, cut teeth in aluminium alloy.

- ▶ Einlassgelenk / Swivel inlet coupling
- ▶ Nenndruck: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Arbeitsdruck : 6 bar / Working pressure: 6 bar
- ▶ Ventilart: Schiebventil / Valve type: slide-valve
- ▶ Funktionsbetätigung: Mit Hebel / Operation: by operating handle
- ▶ Flush: JA / Flush: YES
- ▶ Sperrbar in Vollstrahlposition: JA / Straight jet locking: YES
- ▶ Material: Aluminium / Material: aluminium alloy
- ▶ Oberflächenbehandlung: Polyesterbeschichtung / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Gehäuseart: Gegossen / Body type: moulded
- ▶ Düsenkopf: Gefräste Zähne / Head: cut teeth
- ▶ Pistolengriff: Einzel / Pistol grip: one
- ▶ Optionen: Leicht-oder Mittelschaumvorsatz
Options: low or medium expansion foam attachment

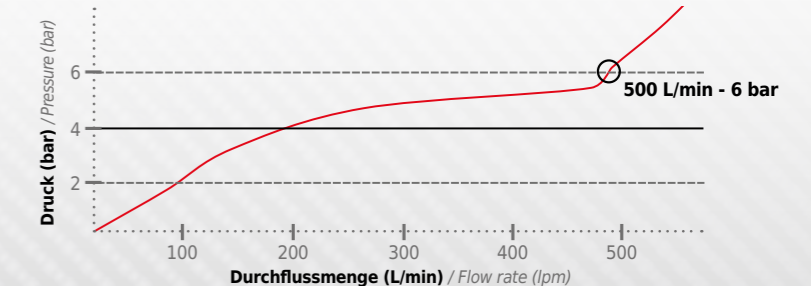

ENTFERNUNG (m) / RANGE (m)

Vollstrahl / Straight jet	44
Sprühstrahl / Flashover	22
Wasserwand / Wide angle spray	5