

DIFUSORES

DIFFUSERS

Chorro recto, ataque de spray y spray de gran angular. En aluminio anodizado o acero inoxidable. Selección de chorro por el anillo de la cabeza.
 Straight stream, attack spray and wide angle spray. In anodised aluminium or stainless steel. Stream selection by head ring.

▶ DIFUSORES CON CAUDAL FIJO

DIFFUSERS WITH FIXED FLOW RATE



LANZA MAGIKADOR 750
DIFFUSER MAGIKADOR 750

LANZA DE POKINOR 3000
DIFFUSER POKINOR 3000

LANZA POKATAK 2000-3000
DIFFUSER POKATAK 2000-3000

▶ DIFUSORES CON CAUDAL VARIABLE

DIFFUSERS WITH SELECTABLE FLOW RATE




LANZA MAGIKADOR 3000
DIFFUSER MAGIKADOR 3000

LANZA TURBOKADOR 3000
DIFFUSER TURBOKADOR 3000

LANZA DEBIKADOR 6000
DIFFUSER DEBIKADOR 6000

▶ LANZAS AUTOMÁTICAS

DIFFUSERS WITH AUTOREGULATION

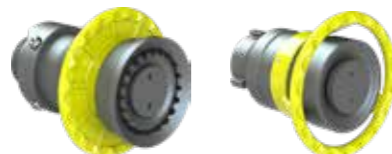

LANZA TORNADOMATIC 3000
DIFFUSER TORNADOMATIC 3000

LANZA AUTOKADOR 5000
DIFFUSER AUTOKADOR 5000

▶ DIFUSORES EN ACERO INOXIDABLE

DIFFUSERS IN STAINLESS STEEL




LANZA DEBIKA-INOX 3000
DIFFUSER DEBIKA-INOX 3000



LANZA EN LA POSICIÓN
DIFFUSER SETTED ON POSITION:

- 1000 lpm
- 2000 lpm
- 3000 lpm

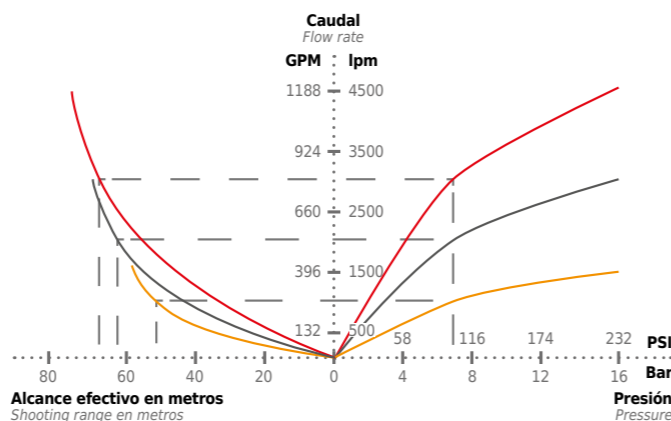

ACOPLES


COUPLINGS



STORZ NST GFR MACHINO GOST DSP BARCELONA INSTANTANEOUS

PLA_01079_Flyer SP-EN_Monitores Manuales_Manuals Monitors

MONITORES MANUALES MANUAL MONITORS

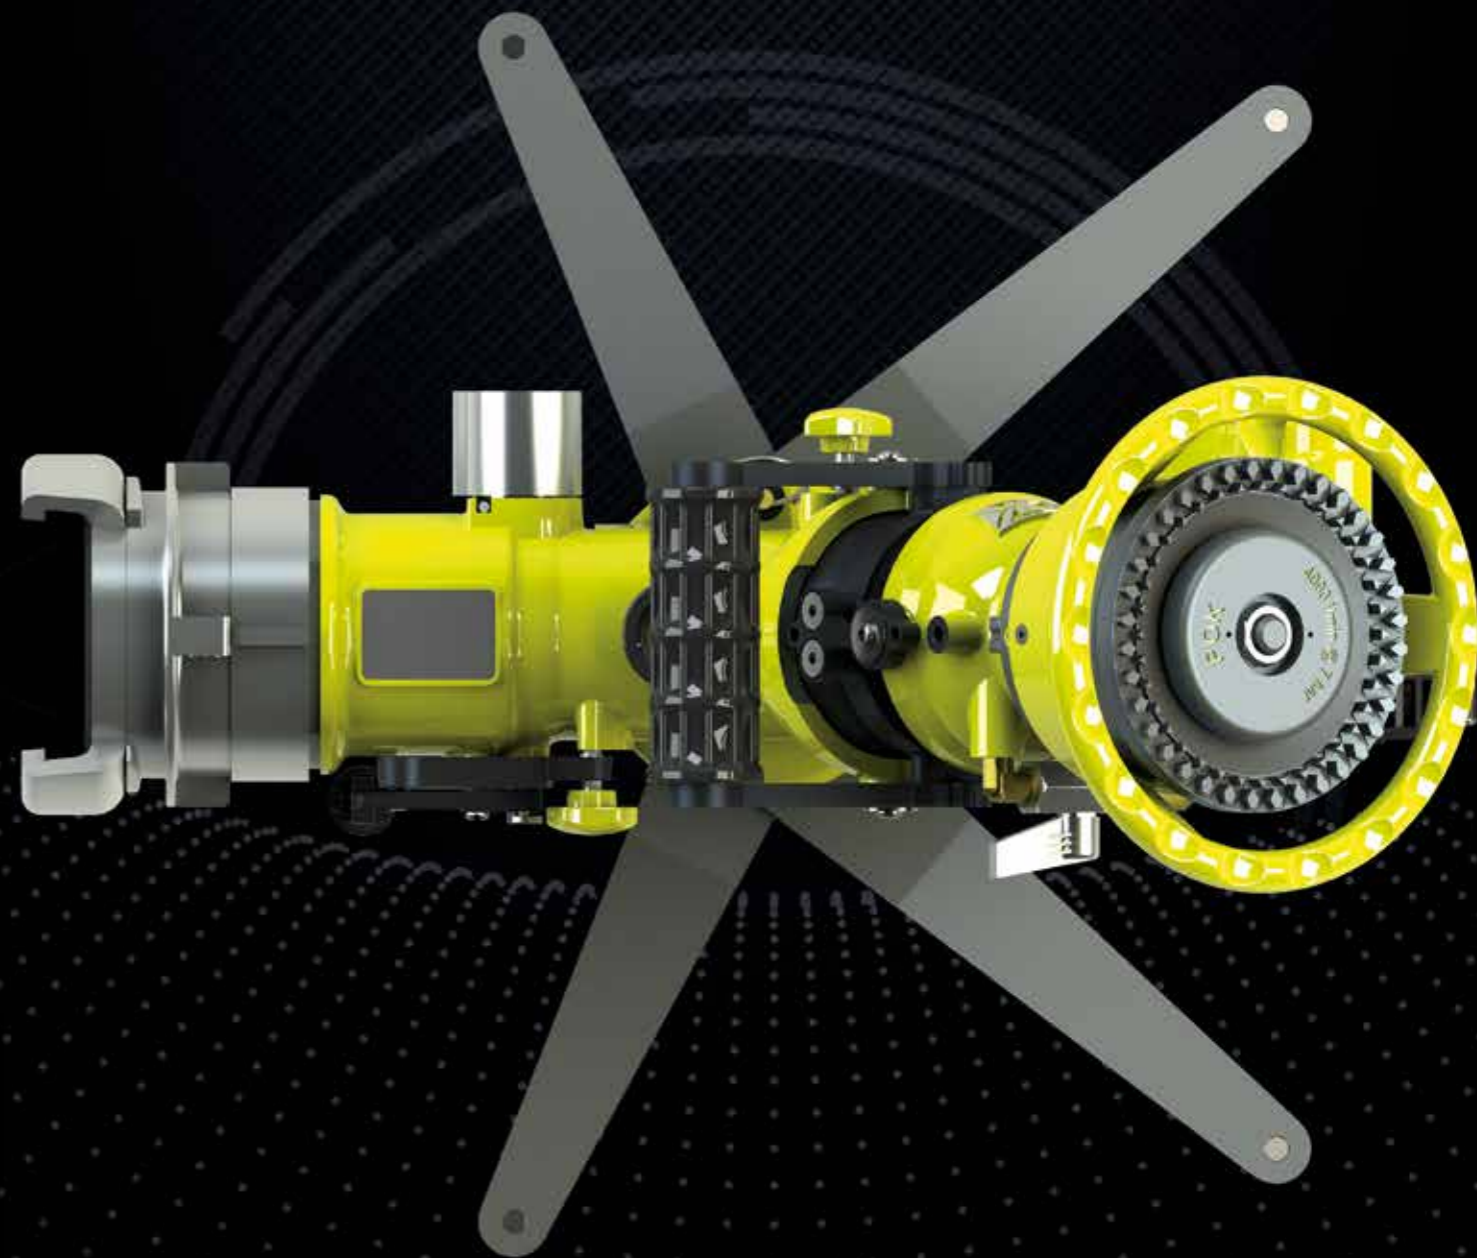

POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
 Tél. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90
 info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



YouTube




CREAMOS CON INNOVACIÓN / WE CREATE WITH PASSION




FROGGY MONITORE PORTÁTILES PORTABLE MONITORS

Cabeza de flujo fijo de 750 L/min. Fácil de usar, ultra-compacto y ligero.
Diffuser with fixed flow rate 750 lpm. Easy to use, ultra compact, light.



- ▶ Peso : 6 kg / Weight : 6 kg
- ▶ Entrada : macho 2"½ BSP / Inlet : male de 2" ½ BSP
- ▶ Ø del tubo : 40 mm / Ø waterway : 40 mm
- ▶ Presión nominal : PN16 / Nominal pressure : PN16
- ▶ Material : aleación de aluminio / Material : aluminium alloy
- ▶ Tipo de válvula : esférica / Valve type : ball-valve
- ▶ Apertura : por balanca / Operation : by lever
- ▶ Movimiento horizontal : de -26° a +26° / Horizontal movement : from -26° to +26°
- ▶ Ajuste de giro horizontal : por bola / Horizontal adjustment : by ball
- ▶ Movimiento vertical : de +24° a +76° / Vertical movement : from +24° to +76°
- ▶ Ajuste de giro vertical : por bola / Vertical adjustment : by ball
- ▶ Seguridad : bloqueo de las patas, anclaje de la correa, válvula de paro
Safety : locking of the legs, anchoring strap, shutof
- ▶ Asa de transporte : Sí / Carrying handle : YES
- ▶ Patas plegables : Sí / Foldable legs : YES
- ▶ Opciones : equipos de salida, acoples de entrada, soporte de almacenamiento
Options : outlet equipment, inlet couplings, storage bracket



MINOTOR 5000 MONITORES FIJOS FIXED MONITORS

Cabeza de 5000 L/min. Movimiento horizontal de 360°
ajuste vertical por volante, caudal máximo 5000 L/min.
Diffuser 5000 lpm. Horizontal movement 360°,
vertical adjustment by handwheel, maximum flow rate 5000 lpm.




- Ø del tubo : 100 mm / Ø waterway : 100 mm
- Presión nominal : PN16 / Nominal pressure : PN16
- Material : aleación de aluminio / Material : aluminium alloy
- Tratamiento de superficie : recubrimiento de poliéster / Surface treatment : polyester coating
- Movimiento horizontal : 360° / Horizontal movement : 360°
- Ajuste de giro horizontal : mediante el volante / Horizontal adjustment : by handwheel
- Movimiento vertical : de +30° a +75° / Vertical movement : from +30° to +75°
- Ajuste de giro Vertical : mediante el volante / Vertical adjustment : by handwheel
- Seguridad : ajuste vertical con cierre a 30° de la manilla, mandos de ajuste horizontal de bloqueo
Safety : vertical adjustment lockable at 30° by handle, horizontal adjustment locking knobs
- Opciones : equipos de salida, acoples de entrada / Options : Outlet equipment, inlet couplings



RANGO HORIZONTAL
HORIZONTAL RANGE
ÁNGULO DE 30°
ANGLE OF 30°

- 4000 lpm
- 3000 lpm
- 2000 lpm

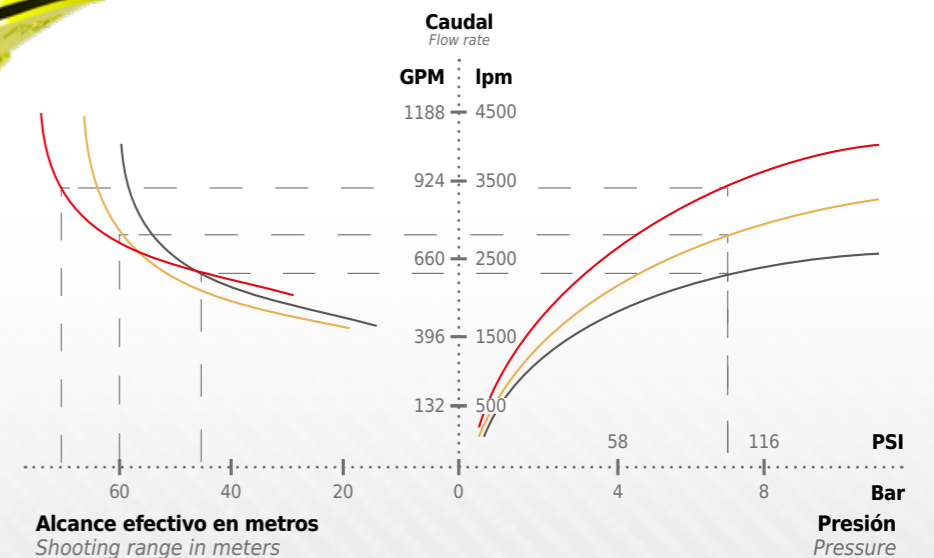





MERCATOR 3000

MONITORES FIJOS DE ACEROINOXIDABLE

FIXED MONITORS IN STAINLESS STEEL

Cabeza 3.000 L/min. Realizado completamente en acero inoxidable, para ambiente marino y uso al exterior.
Diffuser 3000 lpm. Entirely made in stainless steel, for marine environment and outdoor use.

- ▶ Ø del tubo: 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- ▶ Presión nominal: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Material: acero inoxidable / Material: stainless steel
- ▶ Movimiento horizontal: 360° / Horizontal movement: 360°
- ▶ Ajuste horizontal: por balanca / Horizontal adjustment: by operating handle
- ▶ Movimiento vertical: de -60° a +80° / Vertical movement: from -60° to +80°
- ▶ Ajuste vertical: por balanca / Vertical adjustment: by operating handle
- ▶ Opciones: equipos de salidas / Opciones: outlet equipmen





MONTMIRAIL

MONITORES PORTÁTILES

PORTABLE MONITORS

Cabeza automática de 2000 L/min. Bajo 10kg, puede alcanzar los 4000 L/min, seguridad anti-elevación, movimiento automático.
Diffuser with autoregulated flow rate 2000 lpm. Less than 10kg, up to 4000 lpm, safety anti-lifting, automatic sweeping.

- Entrada: macho 2"½ BSP / Inlet: male 2"½ BSP ◀
- Ø del tubo: 80 mm / Ø waterway: 80 mm ◀
- Presión nominal: PN16 / Nominal pressure: PN16 ◀
- Material: aleación de aluminio / Material: aluminium alloy
- Tratamiento de superficie: recubrimiento de poliéster y anodizado duro ◀
- Surface treatment: polyester coating and hard anodisation
- Tipo de válvula: esférica / Valve type: ball valve ◀
- Operación: por balanca / Operation: by lever ◀
- Movimiento horizontal: desde -22,5° a +22,5° / Horizontal movement: from -22.5° to +22.5° ◀
- Ajuste horizontal de movimiento automático por válvula ◀
- Horizontal adjustment of automatic sweeping by valve
- Movimiento horizontal: desde +25° a +85° / Vertical movement: from +25° to +85° ◀
- Ajuste vertical: por la manija / Vertical adjustment: by handle ◀
- Seguridad: anti-deslizamiento, anti-golpes, anti-elevación, bloqueo de las patas, anclaje de la correa, válvula de paro ◀
- Safety: anti-sliding, anti-knocking, anti-lifting, locking of the legs, anchoring strap, shutoff
- Asa de transporte: Sí / Carrying handle: YES ◀
- Patas plegables: Sí / Foldable legs: YES ◀
- Opciones: acoples de entrada, equipos de salida, colector de entrada ◀
- Options: Inlet coupling, outlet equipment, inlet siamese

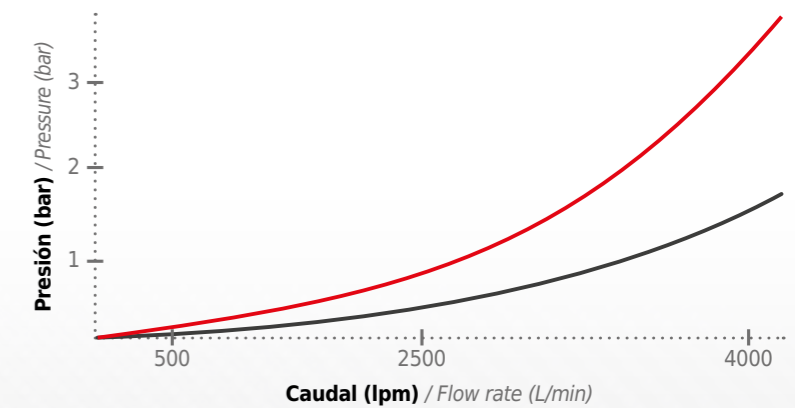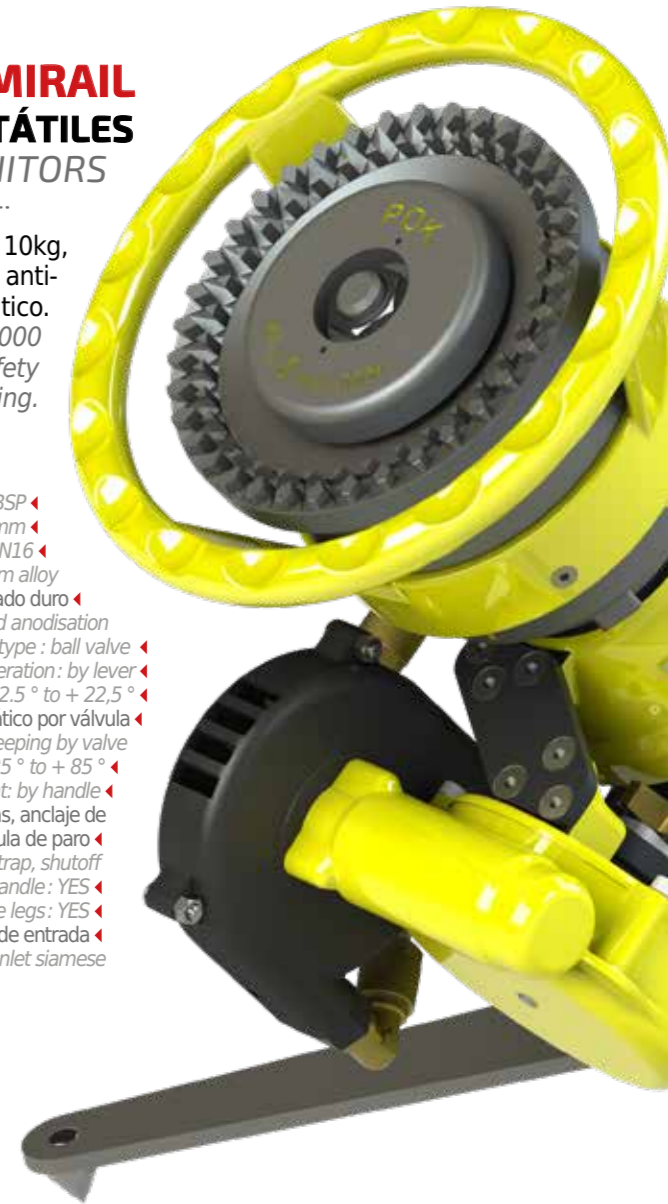


Perdida Min. de presión (bar) ○ Pérdida Max. de presión (bar) ○
 Mini. pressure loss (bar) ○ Maxi. pressur loss (bar) ○



LMP 80 PORTABLE MONITORS MONITORES PORTÁTILES

Cabeza con caudal variable de 3000 L/min. Se puede utilizar como fijo o portátil, robusto, manómetro integrado, purga automática.
Diffuser with variable flow rate 3000 lpm. Can be used as fixed or portable, robust, integrated pressure gauge, automatic flush.




- ▶ Entrada: macho 4" BSP / Inlet: male 4" BSP
- ▶ Ø de tubo: 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- ▶ Presión nominal: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Material: aleación de aluminio / Material: Aluminum alloy
- ▶ Tratamiento de superficie: recubrimiento de poliéster / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Movimiento horizontal: desde -153 ° a + 101 ° / Horizontal movement: from -153° to +101°
- ▶ Ajuste de giro horizontal: por volante o manilla de ajuste / Horizontal adjustment: by handwheel or handle
- ▶ Movimiento Vertical: de + 0 ° a + 85 ° / Vertical movement: from +0° to +85°
- ▶ Ajuste de inclinación vertical: mediante el volante / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ Seguridad: ajuste vertical con cierre a 30 ° por el pasador, botón de bloqueo para el ajuste horizontal, bloqueo de las patas, anclaje de la correa
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin, locking knob for horizontal adjustment, locking of the legs, anchoring strap
- ▶ Asa de transporte: Sí / Carrying handle: YES
- ▶ Patas plegables: Sí / Foldable legs: YES
- ▶ Opciones: equipos de salida, acoples de entrada, medios de almacenamiento
Options: outlet equipment, inlet couplings, storage bracket




LMP 100 MONITORES PORTÁTILES PORTABLE MONITORS

Cabeza de 5,000 L/min. Monitor portátil de alto caudal, puede ser utilizado como móvil o fijo, emovimiento horizontal de 360°.
Diffuser 5000 lpm. Portable monitor with high flow rate, can be used as fixed or portable, horizontal movement 360°.




- ▶ Entrada: macho de 4" BSP / Inlet: male 4" BSP
- ▶ Ø del tubo: 100 mm / Ø waterway: 100 mm
- ▶ Presión nominal: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Material: aleación de aluminio / Material: aluminum alloy
- ▶ Tratamiento de superficie: recubrimiento de poliéster / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Movimiento horizontal: 360 ° / Horizontal movement: 360°
- ▶ Ajuste de giro Horizontal: mediante el volante / Horizontal adjustment: by handwheel
- ▶ Movimiento Vertical: de + 30 ° a + 85 ° / Vertical movement: from +30° to +85°
- ▶ Ajuste de inclinación: mediante el volante / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ Sistema de seguridad: ajuste vertical con cierre a 30 ° por el pasador, botón de bloqueo para el ajuste horizontal, bloqueo de las patas, anclaje de la correa
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by stop, locking of the legs, anchoring strap
- ▶ Asa de transporte: Sí / Carrying handle: YES
- ▶ Patas plegables: Sí / Foldable legs: YES
- ▶ Opciones: equipos de salida, acoples de entrada
Options: outlet equipment, inlet couplings



PRIMATOR 3000 MONITORES FIJOS FIXED MONITORS

Difusor Turbokador 3000 L/min. Fácil de usar, bloqueo por el pasador, movimiento horizontal de 360 ° de desviación, se puede utilizar en una plataforma o una escalera.
Diffuser Turbokador 3000 lpm. Easy to use, lockable by pin, horizontal movement on 360°, can be used on a cradle or on a ladder.

- ▶ Ø del Tubo: 100 mm / Ø waterway: 100 mm
- ▶ Presión nominal: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Material: aleación de aluminio / Material: aluminium alloy
- ▶ Tratamiento de superficie: recubrimiento de poliéster / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Movimiento Horizontal: De 360 ° / Horizontal movement: over 360°
- ▶ Ajuste de giro Horizontal: mediante volante / Horizontal adjustment: by handwheel
- ▶ Movimiento Vertical: de -70 ° a + 85 ° / Vertical movement: from -70° to +85°
- ▶ Ajuste vertical: mediante el volante / Vertical adjustment: by handle
- ▶ Seguridad: bloqueo vertical por pasador, bloqueo horizontal por mando
- ▶ Opciones: equipos de salida, acoples de entrada, pie de base, soporte para escalera
Options: outlet equipment, inlet couplings, base, ladder attachment



AZIMUTOR 3000 MONITORES FIJOS FIXED MONITORS

Cabeza con caudal fijo de 3000 L/ min. Ajuste vertical por volante, equipado con sistema klap klap, uso desde una carretilla.
Diffuser with fixed flow rate 3000 lpm. Vertical adjustment by handwheel, equipped with klap-klap bracket, transport on trolley.

- ▶ Ø del Tubo: 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- ▶ Presión nominal: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Material: aleación de aluminio / Material: aluminium alloy
- ▶ Tratamiento de superficie: recubrimiento de poliéster / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Movimiento Horizontal: más de 360 ° / Horizontal movement: over 360°
- ▶ Ajuste de giro horizontal: por Manilla / Horizontal adjustment: by handle
- ▶ Movimiento Vertical: de + 30 ° a + 80 ° / Vertical movement: from +30° to +80°
- ▶ Ajuste de giro vertical: mediante el volante / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ Seguridad: bloqueo vertical con cierre a 30 °, ajuste de bloqueo vertical y horizontal
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin, vertical and horizontal adjustment locking knobs
- ▶ Asa de transporte: Sí / Carrying handle: YES
- ▶ Opciones: equipos de salida, acoples de entrada
Options: outlet equipment, inlet couplings

