

DİFÜZÖRLER

DIFFUSERS

Düz jet, dar açılı sprej ve geniş açılı sprej seçenekleri. Anodize alüminyum veya paslanmaz çelik ile. Akış şekli baş halkası ile seçilir.
Straight stream, attack spray and wide angle spray. In anodised aluminium or stainless steel. Stream selection by head ring.

SABİT AKIŞ DEBİLİ DİFÜZÖRLER DIFFUSERS WITH FIXED FLOW RATE



MAGIKADOR 750
DIFFUSER MAGIKADOR 750



POKINOR 3000
DIFFUSER POKINOR 3000



POKATAK 2000-3000
DIFFUSER POKATAK 2000-3000

SEÇİLEBİLİR AKIŞ DEBİLİ DİFÜZÖRLER DIFFUSERS WITH SELECTABLE FLOW RATE



MAGIKADOR 3000
DIFFUSER MAGIKADOR 3000



TURBOKADOR 3000
DIFFUSER TURBOKADOR 3000



DEBIKADOR 6000
DIFFUSER DEBIKADOR 6000

OTOREGÜLASYONLU DİFÜZÖRLER DIFFUSERS WITH AUTOREGULATION



TORNADOMATIC 3000
DIFFUSER TORNADOMATIC 3000



AUTOKADOR 5000
DIFFUSER AUTOKADOR 5000


PASLANMAZ ÇELİKTEN DİFÜZÖRLER DIFFUSERS IN STAINLESS STEEL



DEBIKA-INOX 3000
DIFFUSER DEBIKA-INOX 3000

DİFÜZÖR ŞU
POZYSONA
AYARLIDIR:
DIFFUSER SETTED
ON POSITION:

- 1000 L/min
- 2000 L/min
- 3000 L/min

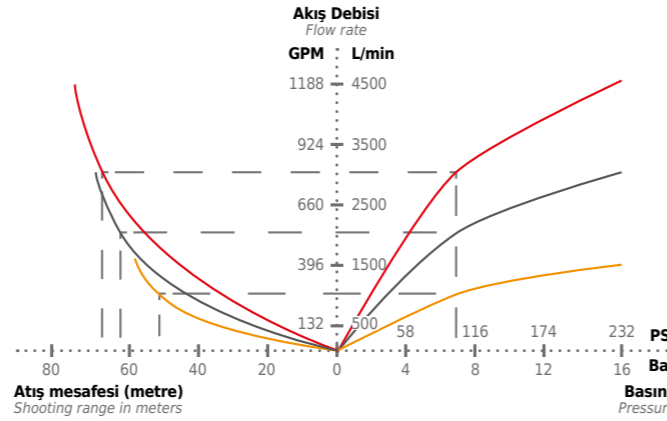

RAKORLAR COUPLINGS



PLA_01079_Flyer TU-EN_MANUEL MONİTÖRLER_Manuals Monitors



POK SAS


18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90
info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



YouTube



MANUEL MONİTÖRLER
MANUAL MONITORS

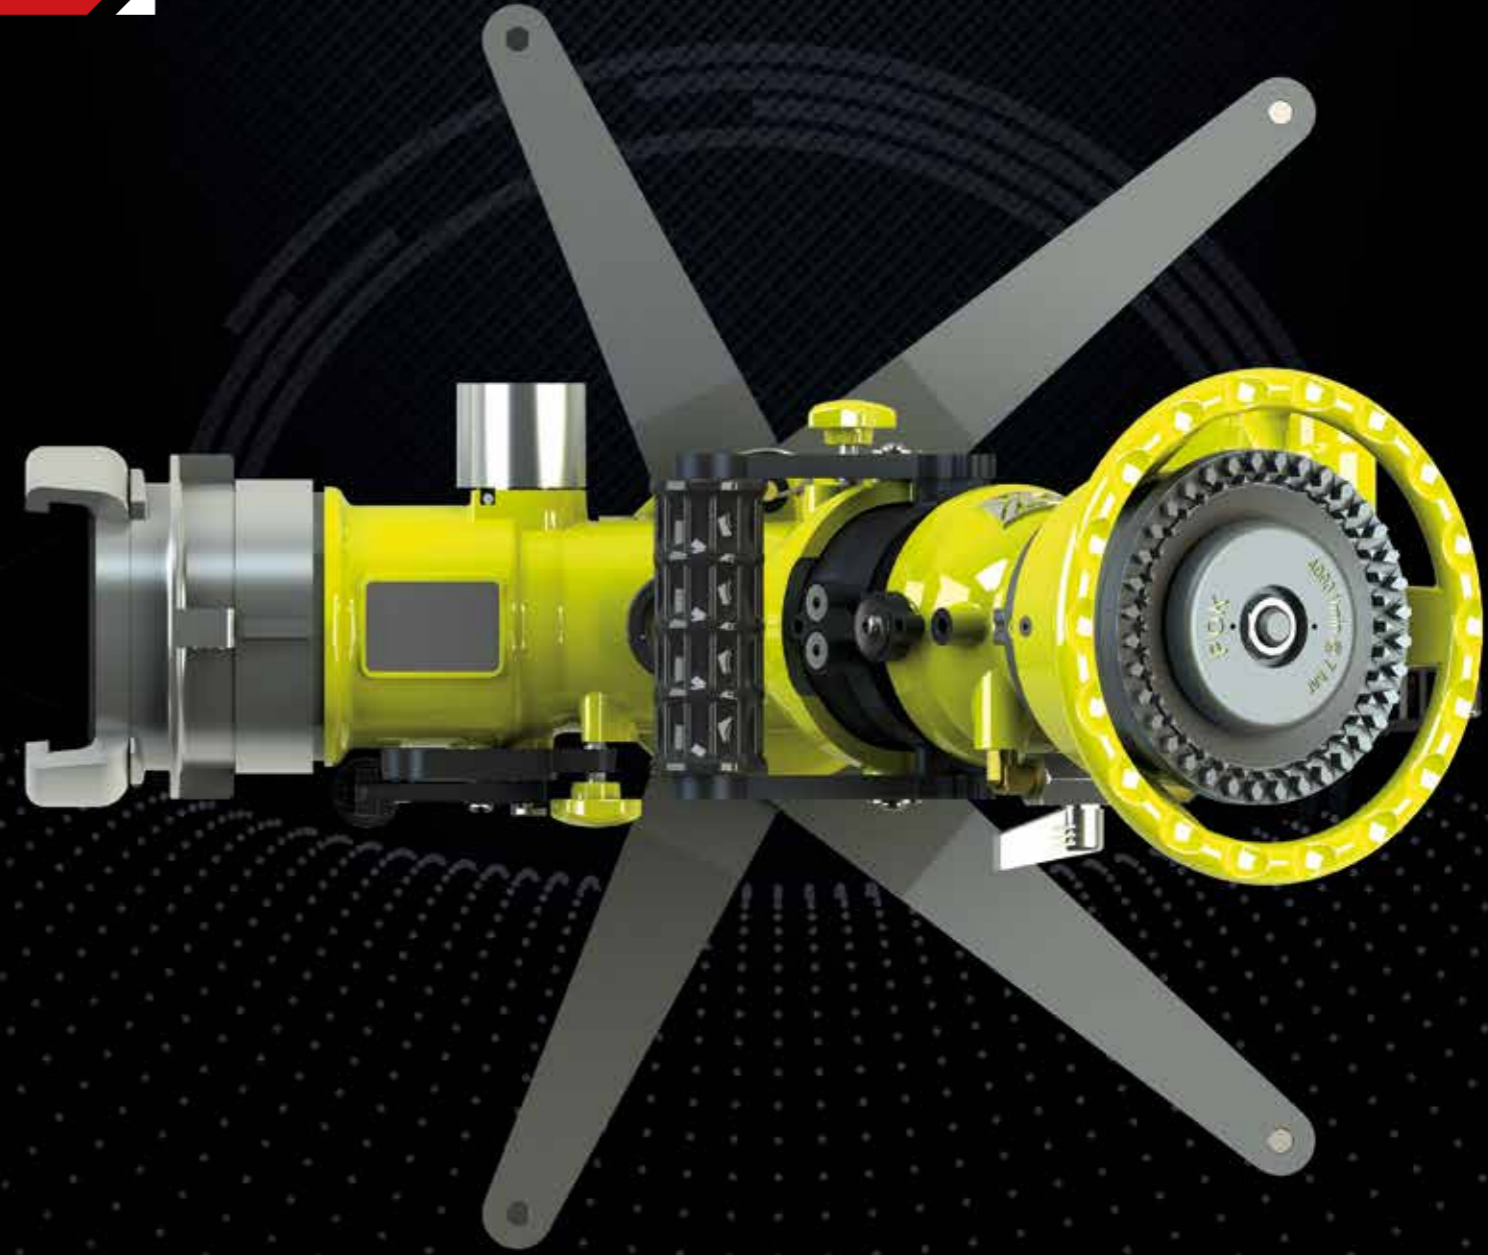


TUTKU İLE ÜRETİM / WE CREATE WITH PASSION




FROGGY PORTATİF MONİTÖRLER PORTABLE MONITORS

Sabit debili difüzör ile. Kolay kullanım, ultra kompakt ve hafif.
Diffuser with fixed flow rate 750 lpm. Easy to use, ultra compact, light.



- ▶ Kütle: 6 kg / Weight: 6 kg
- ▶ Giriş: 2.5" erkek BSP / Inlet: male 2"1/2 BSP
- ▶ Su yolu Ø : 40 mm / Ø waterway: 40 mm
- ▶ Nominal Basıncı: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Malzeme: Alüminyum alaşımı / Material: aluminium alloy
- ▶ Valf tipi: Küresel valf / Valve type: ball-valve
- ▶ Çalışma: Kol ile / Operation: by lever
- ▶ Yatay hareket serbestliği: -26° ile +26° arasında / Horizontal movement: from -26° to +26°
- ▶ Yatay hareket ayarı: Küresel mafsal / Horizontal adjustment: by ball
- ▶ Dikey hareket serbestliği: +24° ile +76° arasında / Vertical movement: from +24° to +76°
- ▶ Dikey hareket ayarı: Küresel mafsal / Vertical adjustment: by ball
- ▶ Emniyet: Ayakları kilitleme, ankraj kayışı, Açma kapama
- Safety: locking of the legs, anchoring strap, shutoff
- ▶ Taşıma Kolu: Var / Carrying handle: YES
- ▶ Katlanabilir ayaklar: Var / Foldable legs: YES
- ▶ Opsiyonlar: Çıkış ekipmanları, Giriş kaplinleri, Sabitleme tablası
- Options: outlet equipment, inlet couplings, storage bracket



MINOTOR 5000 SABİT MONİTÖRLER FIXED MONITORS


Difüzör 5000 lt/d, Yatayda 360° serbestliği, dikey hareket el çarkı ile ayarlanmakta, maksimum akış debisi 5000 lt/d.
Diffuser 5000 lpm. Horizontal movement 360°, vertical adjustment by handwheel, maximum flow rate 5000 lpm.

- Su yolu Ø : 100 mm / Ø waterway: 100 mm
- Nominal Basıncı : PN16 / Nominal pressure: PN16
- Malzeme : Alüminyum alaşımı / Material: aluminium alloy
- Yüzey işleme : Polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
- Yatay hareket serbestliği : 360° / Horizontal movement: 360°
- Yatay hareket ayarı : el çarkı ile / Horizontal adjustment: by handwheel
- Dikey hareket serbestliği : +30° ile +75° arasında / Vertical movement: from +30° to +75°
- Dikey hareket ayarı: El çarkı ile / Vertical adjustment: by handwheel
- Emniyet : 30° dikey açıda tutamak ile kilitleme, yatay hareket ayarı kilitleme topuzu
- Safety: vertical adjustment lockable at 30° by handle, horizontal adjustment locking knobs
- Opsiyonlar: Çıkış ekipmanları, Giriş kaplinleri / Options: Outlet equipment, inlet couplings



YATAY MESAFE
HORIZONTAL RANGE
AÇI 30°

- 4000 L/min
- 3000 L/min
- 2000 L/min

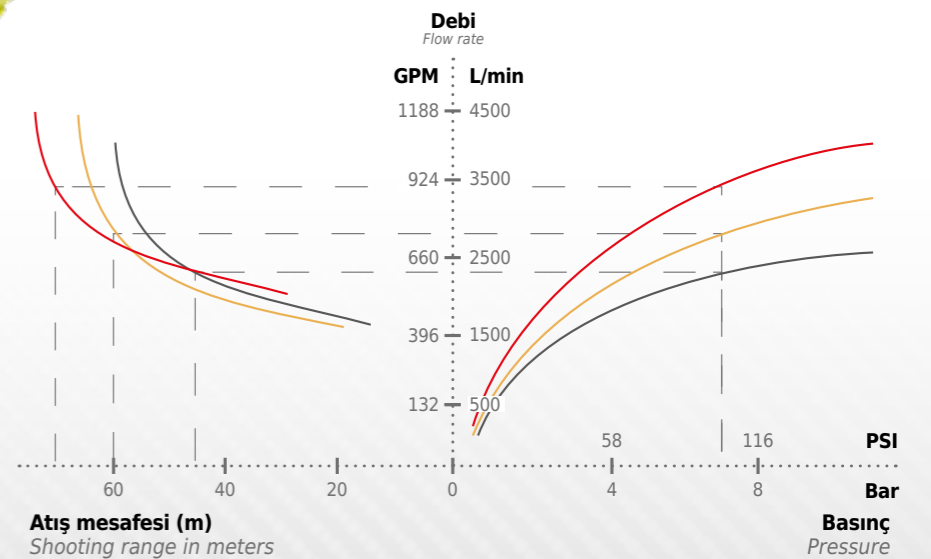




MERCATOR 3000 PASLANMAZ ÇELİK SABİT MONİTÖRLER FIXED MONITORS IN STAINLESS STEEL

Difüzör 3000 lt/d, paslanmaz çelik, liman çevresi ve dışarda kullanım için.
Diffuser 3000 lpm. Entirely made in stainless steel, for marine environment and outdoor use.



- ▶ Su yolu Ø : 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- ▶ Nominal Basınç: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Malzeme: Paslanmaz Çelik / Material: stainless steel
- ▶ Yatay hareket serbestliği : 360° / Horizontal movement: 360°
- ▶ Yatay hareket ayarı: İşletme kolu ile / Horizontal adjustment: by operating handle
- ▶ Dikey hareket serbestliği: -60° ile +80° arasında / Vertical movement: from -60° to +80°
- ▶ Dikey hareket ayarı: İşletme kolu ile / Vertical adjustment: by operating handle
- ▶ Opsiyonlar: Çıkış ekipmanları / Options: outlet equipment



MONTMIRAIL PORTATİF MONİTÖRLER PORTABLE MONITORS

Akış debisi 2000 lt/dak, otoregülatonlu difüzör.
10 kg'dan hafif, maksimum 4000 lt/dak, güvenli alçaltma, otomatik osilasyon.
Diffuser with autoregulated flow rate 2000 lpm.
Less than 10kg, up to 4000 lpm, safety anti-lifting, automatic sweeping.

- Giriş : 2.5 " erkek BSP / Inlet: male 2"1/2 BSP
- Ø Su yolu : 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- Nominal Basınç : PN16 / Nominal pressure: PN16
- Malzeme : Alüminyum alaşımı / Material: aluminium alloy
- Yüzey işleme : Polyester kaplama ve sert anodize
- Surface treatment: polyester coating and hard anodisation
- Valf tipi : Küresel valf / Valve type: ball-valve
- Çalışma : Kol ile / Operation: by lever
- Yatay serbestlik: -22,5° ile +22,5° arasında / Horizontal movement: from -22,5° to +22,5°
- Yatay hareket ayarı: Valf ile otomatik osilasyon
- Horizontal adjustment of automatic sweeping by valve
- Dikey serbestlik: +25° ile +85° arasında / Vertical movement: from +25° to +85°
- Dikey hareket ayarı: Kol ile / Vertical adjustment: by handle
- Emniyet: Anti-kayma, Anti-çarpma, Anti-kalkış, Ayakları kilitleme, Ankraj kayışı, Açma kapama
- Safety: anti-sliding, anti-knocking, anti-lifting, locking of the legs, anchoring strap, shutoff
- Taşıma Kolu: Var / Carrying handle: YES
- Katlanabilir ayaklar: Var / Foldable legs: YES
- Opsiyonlar: Çıkış ekipmanları, Giriş kaplinleri, İkiz çıkış
- Options: Inlet coupling, outlet equipment, inlet siamese

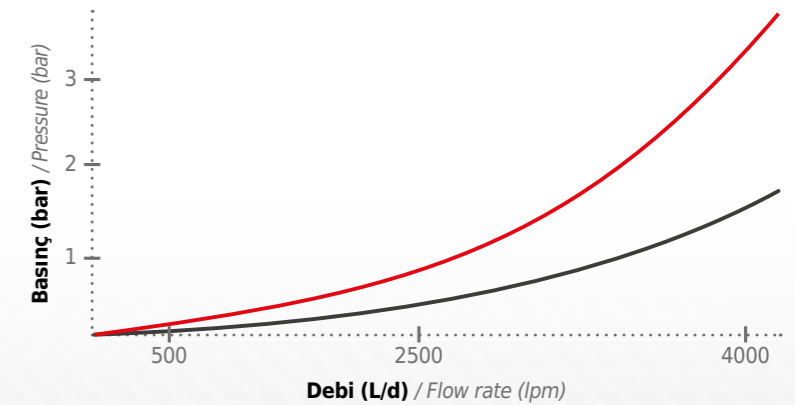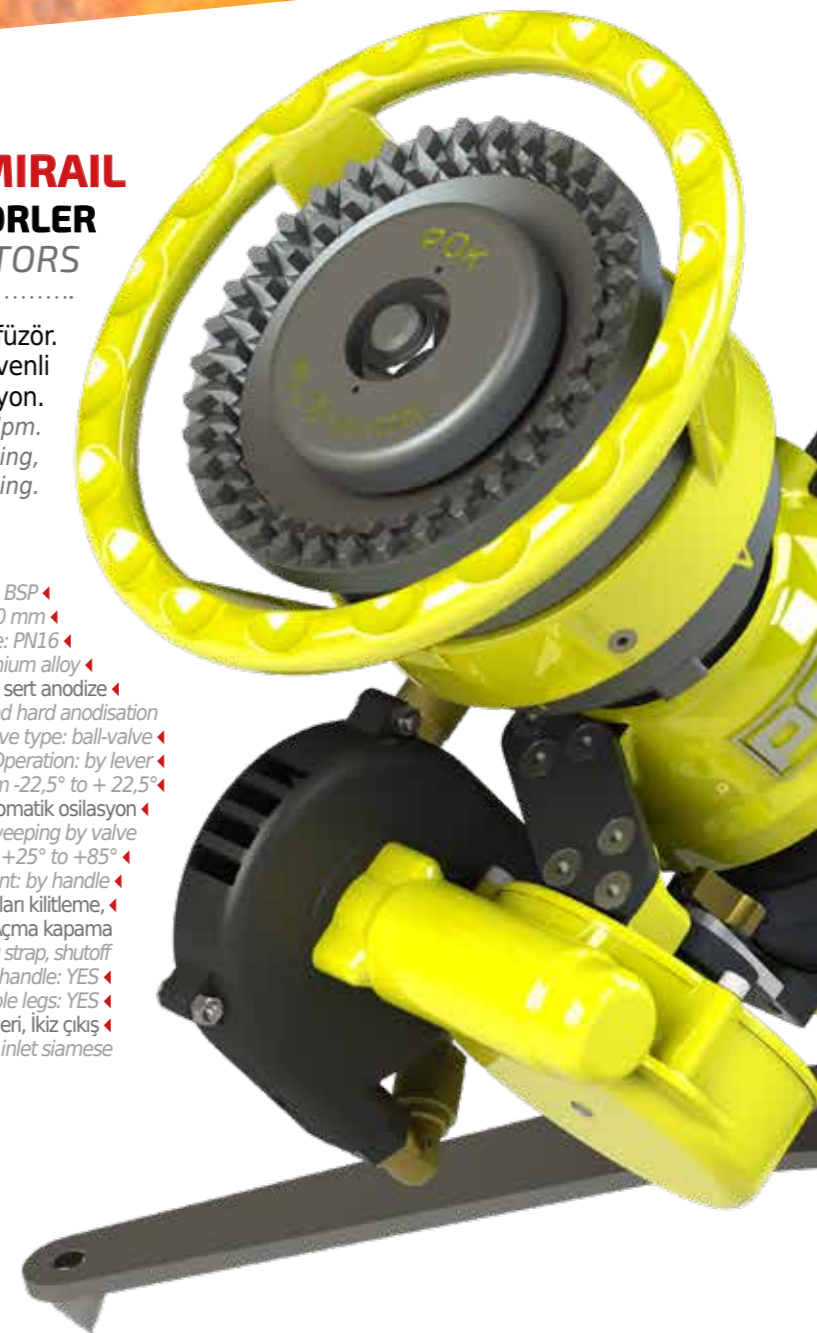

Min. basınç kaybı (bar)
Mini. pressure loss (bar)




Mak. basınç kaybı (bar)
Maxi. pressure loss (bar)





LMP 80 PORTATİF MONİTÖRLER PORTABLE MONITORS

Çeşitli debilerde 3000 lt/d'lık difüzör. Sabit veya portatif olabilir. Güçlü, entegre basınç göstergeli, otomatik temizleme. Diffuser with variable flow rate 3000 lpm. Can be used as fixed or portable, robust, integrated pressure gauge, automatic flush.




- ▶ Giriş : 4" erkek BSP / Inlet: male 4" BSP
- ▶ Ø Su yolu : 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- ▶ Nominal basınç : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Malzeme : Alüminyum alaşımı / Material: aluminium alloy
- ▶ Yüzey işleme : Polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Yatay hareket serbestliği : -153° ile +101° arasında / Horizontal movement: from -153° to +101°
- ▶ Yatay hareket ayarı : Volan veya kol ile / Horizontal adjustment: by handwheel or handle
- ▶ Dikey hareket serbestliği : +0° ile +85° arasında / Vertical movement: from +0° to +85°
- ▶ Dikey hareket ayarı : Volan / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ Emniyet : 30° dikey açıda tutamak ile kilitleme, yatay hareket ayarı kilitleme topuzu ayakları kilitleme, ankraj kayışı / Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin, locking knob for horizontal adjustment, locking of the legs, anchoring strap
- ▶ Taşıma Kolu: Var / Carrying handle: YES
- ▶ Katlanabilir ayaklar: Var / Foldable legs: YES
- ▶ Opsiyonlar: Çıkış ekipmanları, Giriş kaplinleri, Sabitleme tablası
Options: outlet equipment, inlet couplings, storage bracket




LMP 100 PORTATİF MONİTÖRLER PORTABLE MONITORS

5000 l/d difüzör, yüksek akış debili portatif monitör, sabit veya portatif kullanılabilir, 360° yatay hareket serbestliği. Diffuser 5000 lpm. Portable monitor with high flow rate, can be used as fixed or portable, horizontal movement 360°.




- ▶ Giriş : 4" erkek BSP / Inlet: male 4" BSP
- ▶ Ø su yolu : 100 mm / Ø waterway: 100 mm
- ▶ Nominal basınç : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Malzeme : Alüminyum alaşımı / Material: aluminium alloy
- ▶ Yüzey işleme : Polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Yatay hareket serbestliği : 360° / Horizontal movement: 360°
- ▶ Yatay hareket ayarı : El çarkı ile / Horizontal adjustment: by handwheel
- ▶ Dikey hareket serbestliği : +30° ile +85° arasında / Vertical movement: from +30° to +85°
- ▶ Dikey hareket ayarı : El çarkı / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ Emniyet : 30 derece dikey açıda tutamak ile kilitleme, ayakları kilitleme, ankraj kayışı
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by stop, locking of the legs, anchoring strap
- ▶ Taşıma Kolu: Var / Carrying handle: YES
- ▶ Katlanabilir ayaklar: Var / Foldable legs: YES
- ▶ Opsiyonlar: Çıkış ekipmanları, Giriş kaplinleri
Options: outlet equipment, inlet couplings



PRIMATOR 3000 SABİT MONİTÖRLER FIXED MONITORS

3000 l/d debili Turbokador difüzör. Kolay kullanım, pin ile kilitleme, 360° yatay hareket, kızak ya da merdiven üzerinde kullanılabilir. Diffuser Turbokador 3000 lpm. Easy to use, lockable by pin, horizontal movement on 360°, can be used on a cradle or on a ladder.

- ▶ Ø su yolu : 100 mm / Ø waterway: 100 mm
- ▶ Nominal basınç : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Malzeme : Alüminyum alaşımı / Material: aluminium alloy
- ▶ Yüzey işleme : Polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Yatay hareket serbestliği : 360° / Horizontal movement: over 360°
- ▶ Yatay hareket ayarı : Yatay hareket / Horizontal adjustment: by handwheel
- ▶ Dikey hareket serbestliği : -70° ile +85° arasında / Vertical movement: from -70° to +85°
- ▶ Dikey hareket ayarı : Réglage site : par poignée / Vertical adjustment: by handle
- ▶ Emniyet : 30° dikey açıda tutamak ile kilitleme, yatay ve dikey hareket ayarı
Safety: vertical adjustment lockable by pin, horizontal adjustment lockable by knob
- ▶ Opsiyonlar : Çıkış ekipmanları, giriş kaplinleri, taban, merdiven ataşmanları
Options: outlet equipment, inlet couplings, base, ladder attachment



AZIMUTOR 3000 SABİT MONİTÖRLER FIXED MONITORS

3000 l/dk sabit debili difüzörle. Dikey serbestlik ayarı el çarkı ile, klap-klap destek ile donatılmış, servis masası üzerinde taşınır. Diffuser with fixed flow rate 3000 lpm. Vertical adjustment by handwheel, equipped with klap-klap bracket, transport on trolley.

- ▶ Ø Su yolu : 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- ▶ Nominal Basınç: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Malzeme: Alüminyum alaşımı / Material: aluminium alloy
- ▶ Yüzey işleme: Polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Yatay hareket serbestliği : 360° / Horizontal movement: over 360°
- ▶ Yatay hareket ayarı : Kol ile / Horizontal adjustment: by handle
- ▶ Dikey serbestlik: +30° ile +80° arası / Vertical movement: from +30° to +80°
- ▶ Dikey hareket ayarı: El çarkı / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ Emniyet : 30° dikey açıda tutamak ile kilitleme, yatay ve dikey hareket ayarı
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin, vertical and horizontal adjustment locking knobs
- ▶ Taşıma Kolu: Var / Carrying handle: YES
- ▶ Opsiyonlar: Çıkış ekipmanları, Giriş kaplinleri
Options: outlet equipment, inlet couplings

