

TARTOZÉKOK TÖMLŐDOBOKHOZ

ACCESSORIES FOR HOSE REELS



▶ **ÁLLVÁNY**
TÖMLŐDOBOKHOZ
MOUNTING SUPPORT FOR
HOSE REELS



▶ **SZEKRÉNY**
STORAGE CABINET




▶ **VÉDŐPONYVA** TÖMLŐDOBOKHOZ
PROTECTION COVER FOR HOSE REELS




▶ **SUGÁRCSŐVEK** - DN19, DN25, DN33 - MEGFELENEK AZ EN 671-1 SZABVÁNYNAK
DIFFUSERS DN19, DN25, DN33 - CONFORM TO NORM EN 671-1

TARTOZÉKOK TÖMLŐDOBOKHOZ

ACCESSORIES FOR HOSE REELS



▶ **FELSŐ TÖMLŐVEZETŐ**
PADLÓHOZ RÖGZÍTETT DOBHOZ
UPPER HOSE GUIDE FOR FIXED
GROUND INSTALLATION



▶ **FELSŐ TÖMLŐVEZETŐ**
OLDALFALHOZ RÖGZÍTETT
DOBHOZ
UPPER HOSE GUIDE FOR FIXED WALL
INSTALLATION



▶ **ALACSONY TÖMLŐVEZETŐ** PADLÓHOZ
VAGY MENNYEZETHEZ RÖGZÍTETT
DOBHOZ
LOWER HOSE GUIDE FOR FIXED GROUND
INSTALLATION OR CEILING



▶ **BEHAJTHATÓ**
TÖMLŐVEZETŐ
RETRACTABLE HOSE
GUIDE

PLA_01081_Flyer HU-EN_Tömlődobok_Hose reels



TÖMLŐDOBOK
HOSE REELS



POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90
info@pok.fr export@pok-fire.com www.pok.fr



YouTube



SZENVEDÉLYÜNK AZ ALKOTÁS - WE CREATE WITH PASSION

TÖMLŐDOBOK

Préselt acél, az NF szabványoknak megfelelő, poliészter bevonattal, elforgatható-kifordítható, elfordítható-beépített. teljes sorozat (19, 25, 33)

Stamped plate, according to NF norms, polyester coating, rotating-swinging, rotating-fixed, complete range (19, 25, 33).




ELFORGATHATÓ FIXEN BEÉPÍTETT

DN 19, DN 25, DN 33 (20 - 30 M)

ROTATING FIXED - DN 19, DN 25, DN 33 (20-30 M)

- ▶ Max. üzemi nyomás: DN19: 12 bar, DN25: 12 bar, DN33: 7 bar
Maximum working pressure: DN19: 12 bar, DN25: 12 bar, DN33: 7 bar
- ▶ Minősítve : CE0333 és NF EN 671-1 / Certification: CE0333 and NF EN 671-1
- ▶ Tömlőkapacitás : 20/30 méter / Hose capacity: 20/30 meters
- ▶ Anyaga : acél és alumínium ötvözet / Material: steel and aluminium alloy
- ▶ Felületkezelés : poliészter bevonat / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Kezelés : 1/4 fordulattal elzár vagy kézi karral elzár
Operation: 1/4 turn shutoff or handwheel shutoff
- ▶ Opciók : támasztó lábak, védőponyva
Options: mounting support to fix to the floor, protecting cover




ELFORGATHATÓ ÉS KIFORDÍTHATÓ

DN 19, DN 25, DN 33 (20 - 30 M)

ROTATING SWINGING - DN 19, DN 25, DN 33 (20-30 M)

- ▶ Max. üzemi nyomás: DN19 : 12 bar, DN25 : 12 bar, DN33 : 7 bar
Maximum working pressure: DN19: 12 bar, DN25: 12 bar, DN33: 7 bar
- ▶ Minősítve : CE0333 és NF EN 671-1 / Certification: CE0333 and NF EN 671-1
- ▶ Tömlőkapacitás : 20/30 méter / Hose capacity: 20/30 meters
DN19 - 20/30 méter / DN25 - 20/30 méter / DN33 - 20/30 méter
- ▶ Anyaga : acél és alumínium ötvözet / Material: steel and aluminium alloy
- ▶ Felületkezelés : poliészter bevonat / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Kezelés : Elzárás 1/4 fordulattal vagy kézi kerékkal / Operation: 1/4 turn shutoff or handwheel shutoff
- ▶ Opciók : támasztó lábak, szekrény, védőponyva
Options: mounting support to fix to the floor, storage cabinet, protecting cover

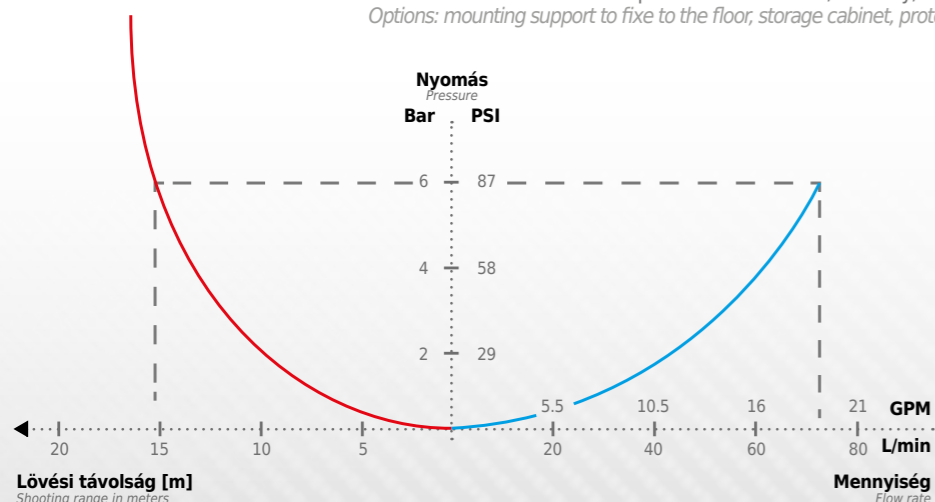


KÉZI MŰKÖDTETÉSŰ TÖMLŐDOBOK

DN 25 (40-80 M) / DN 33 (20-40 M)

MANUAL HOSE REELS

DN 25 (40-80 M) / DN 33 (20-40 M)




Kézi működtetésű tömlődobok tűzoltó gépjárművekhez, alkalmasak Ø 25 mm-es közepesen alaktartó tömlőkhöz (vízszállításra) és Ø 45 mm-es lapos tömlőkhöz (tárolásra). Különösen robusztus kialakítás, lakkozott acélból és alumínium ötvözetből. Nagyon könnyen kezelhető.

Manual hose reels for firefighting vehicles allowing the water supply of semi-rigid hoses Ø 25 or the storage of flat fire hoses Ø 45.

Very robust construction in painted steel and aluminium alloy. Easy to use.

- ▶ Anyaga : acél és alumínium ötvözet
Material: steel and aluminium alloy
- ▶ Felületkezelés : poliészter bevonat
Surface treatment: polyester coating
- ▶ Feltekerés : forgató karral vagy kézi kerékkal
Winding: by crank handle or wheel
- ▶ Dob reteszelése : karral vagy rugós retesszel
Reel locking: by locking device or lever
- ▶ Opciók : Választható méret, Ø 480 mm és Ø 610 mm
Behajtható tömlővezető, felső tömlőtömlővezető
Options: width on demand, plate Ø 480 mm and Ø 610 mm, retractable hose guide, upper hose guide

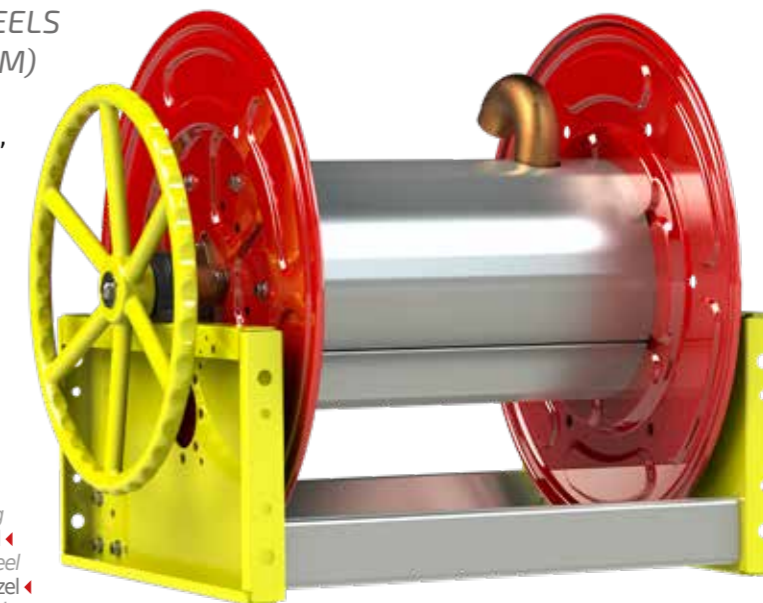


MOTOROS TÖMLŐDOBOK

DN 25 (40-80 M) / DN 33 (20-40 M)

MOTORISED HOSE REELS

DN 25 (30 M) / DN 33 (30 M)



Újgenerációs motoros tömlődobok tűzoltó gépjárművekhez. Különösen robusztus és megbízható kialakítás. Alkalmasak Ø 25 mm-es közepesen alaktartó tömlőkhöz (vízszállításra) és Ø 45 mm-es lapos tömlőkhöz (tárolásra).

Különösen erős motor a feltekeréshez nyomatékhataloróval (motorvédelem) és tartalék kézi hajtókar.

«New generation» motorised hose reels for firefighting vehicles, ultra-robust and reliable conception, for semi-rigid hoses Ø 25 (water supplied) or flat fire hoses DN45 (storage).

Powerful motorised rolling with torque limiter for motor protection and backup crank handle.

- ▶ Anyaga : acél és alumínium ötvözet
Material: steel and aluminium alloy
- ▶ Felületkezelés : poliészter bevonat
Surface treatment: polyester coating
- ▶ Feltekerés : motorral vagy kézi hajtókarral
Winding: motorised or backup crank handle
- ▶ Feltekerés sebessége : 0,5 m/s
Winding speed: approx. 0,5 m/s
- ▶ Áramellátás : 24V CC
Electrical supply: 24V CC
- ▶ Motorvédelem : mechanikus nyomatékhataloró
Motor protection: mechanical torque reductor
- ▶ Dob reteszelése : karral
Reel locking: by lever
- ▶ Opciók : Választható méret, Ø 480 mm és Ø 610 mm,
Behajtható tömlővezető, felső tömlővezető
Options: width on demand, plate Ø 480 mm and Ø 610 mm, retractable hose guide, upper hose guide

