

FÉK, TÁMASZTÓ LÁBAK, ABRONCSOK, VONÓRÚD BREAK, LEGS, WHEELS, DRAWBAR



- 1** ▶ Alumínium utánfutó, amely egy magasan kvalifikált kazán-és gépgyártó cég terméke
Aluminum alloy trailer manufactured by a highly qualified boilermaker technician
- 2** ▶ Manuálisan működtetett támasztó lábakkal lehet az utánfutót a talajon stabilizálni és ezáltal a használat közben biztosítani.
Manually stabilizing legs keeping the trailer on the ground and offering a safety of use
- 3** ▶ Vonórúd szokványos és választható vonófejjel.
Draught beam with adjustable and standard towing ring
- 4** ▶ Igény esetén speciálisan kialakított tartozékkláda
Possibility of a custom-made storage box
- 5** ▶ Kiegészítő tartozékok: Manuális működtetésű monitor vagy távvezérelt monitor
Additional equipment: manual monitor or remote-controlled monitor

- ▶ Fékezett tengelyek 750 kg összsúly felett / Brake on axle tree from 750 kg
- ▶ Szabványos közúti jelzések / Standard road traffic signal
- ▶ Opció : pótkerék / Options: spare wheel


KAPCSOK* COUPLINGS*

*Igény esetén a termékek másfajta kapcsokkal is rendelhetők
**Products can be equipped with other types of couplings if needed*



PLA_01101_Flyer HU-EN_Utánfutók_TowableUnits

UTÁNFUTÓK TOWABLE UNITS

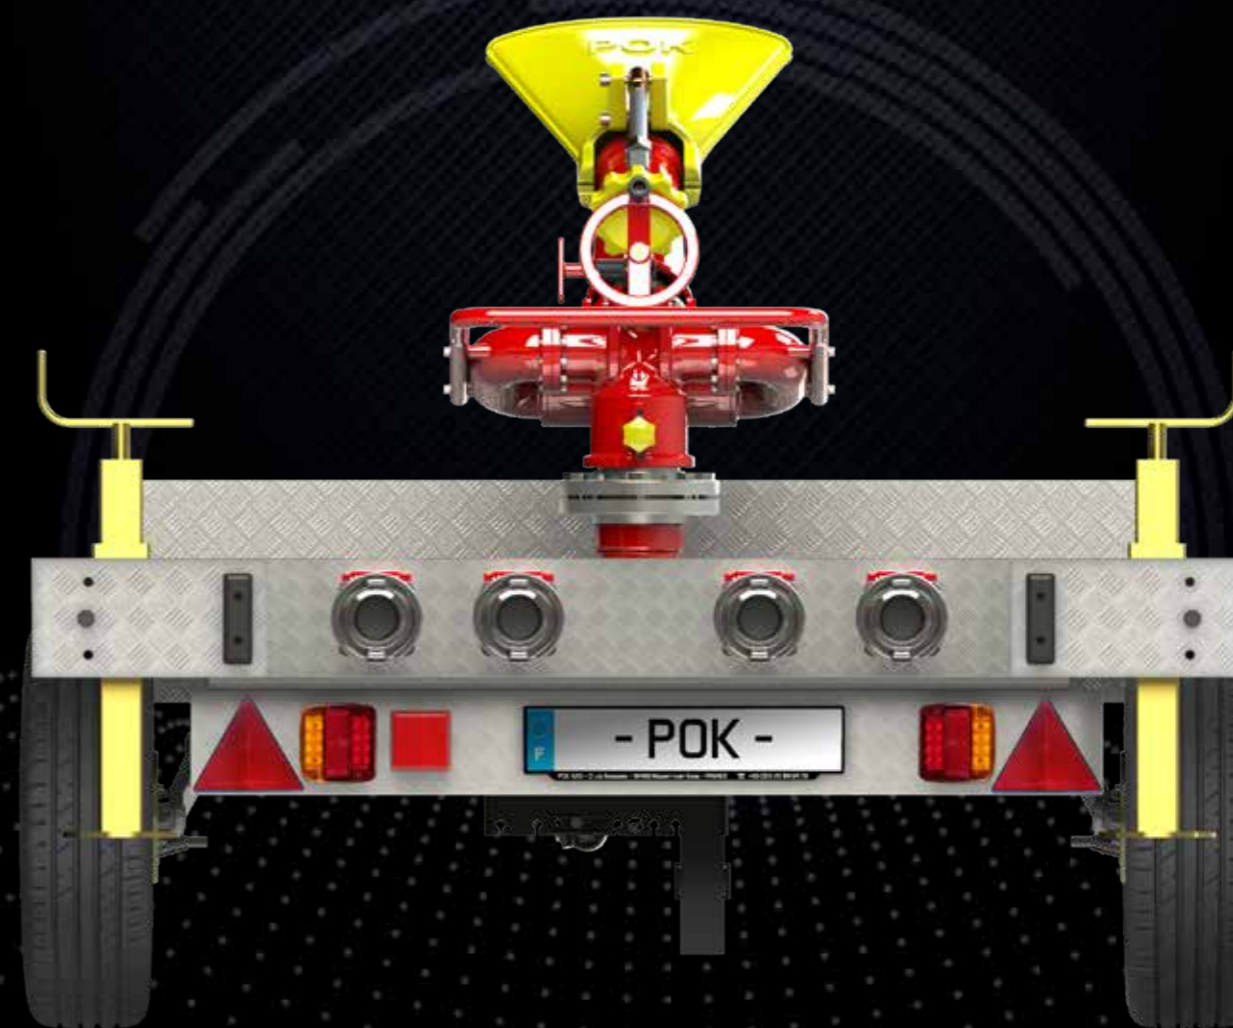

POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tel.: +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90
info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



- OCP (MOROCCO)
- STIR (TUNISIA)
- SONATRACH (ALGERIA)
- TOTAL (FRANCE)
- RAFINERIES DE FEZIN (FRANCE)

YouTube






« 30 000 » TÍPUSÚ UTÁNFUTÓ DN 200 MONITORRAL TRAILER TYPE "30000" WITH MONITOR DN200

- ▶ Teljesítmény : 30000 L/min / Flow rate: 30000 lpm
- ▶ Bemenet : adja meg az átmérőt / Inlet: specify the Ø
- ▶ Max. terhelés a tengelyeken : 2x 1600 kg
Max. weight on axle tree: 2x 1600 kg
- ▶ Anyaga : alumínium ötvözet és acél
Material: aluminium alloy and steel
- ▶ Vonórúd támaszkerék : felhajtható
"Jockey" wheel type: retractable
- ▶ Közúti jelzések : szabványos panel
Road signal: standardised plate
- ▶ Ballaszt : 1300 L / Ballast: 1300 L
- ▶ Támasztó lábak : 4x 10t / Stands: 4x 10t
- ▶ Fékezett tengelyek / Brake on axle tree
- ▶ Rögzítő fék / Park brake
- ▶ Opciók : monitor, sugárcső előtétek,
méretek és a bemenetek száma
Options: monitor, outlet equipment,
dimensions, number of inlets
- ▶ Öblítés / Flush


« CUVE 2000L » UTÁNFUTÓ LMP80 MONITORRAL TRAILER TYPE "TANK 2000L" WITH LMP80



- ▶ Teljesítmény : 5000 L/min / Flow rate: 5000 lpm
- ▶ Bemenet : adja meg az átmérőt / Inlet: specify the Ø
- ▶ Anyaga : alumínium ötvözet és acél / Material: aluminium alloy and steel
- ▶ Max. terhelés a tengelyeken : 2x 1300kg / Max. weight on axle tree: 2x 1300kg
- ▶ Abroncsok mérete : 165 R14C / Wheels dimensions: 165 R14C
- ▶ Közúti jelzések : szabványos panel / Road signal: standardised plate
- ▶ Opciók : monitor, sugárcső előtétek, méretek és a bemenetek száma
- ▶ Options : monitor, outlet equipment, dimensions, number of inlets
- ▶ Vonórúd támaszkerék : felhajtható, mandzsettával
"Jockey" wheel type: retractable with collar
- ▶ Támasztó lábak : 4x 800kg / Stands: 4x 800kg
- ▶ Láda a tartozékoknak / Storage box
- ▶ Fékezett tengelyek / Brake on axle tree
- ▶ Rögzítő fék / Park brake
- ▶ Öblítés / Flush



« 4000 » TÍPUSÚ UTÁNFUTÓ MONITORRAL TRAILER TYPE "4000" WITH MINOTOR



- ▶ Teljesítmény : 5000 L/min / Flow rate: 5000 lpm
- ▶ Bemenet : adja meg az átmérőt / Inlet: specify the Ø
- ▶ Anyaga : alumínium ötvözet és acél / Material: aluminium alloy and steel
- ▶ Max. terhelés a tengelyeken : 750kg / Max. weight on axle tree: 750kg
- ▶ Abroncsok mérete : 145 80 R13 / Wheels dimensions: 145 80 R13
- ▶ Vonórúd támaszkerék : à collier / "Jockey" wheel type: with collar
- ▶ Közúti jelzések : szabványos panel / Road signal: standardised plate
- ▶ Támasztó lábak : 4x 800kg / Stands: 4x 800kg
- ▶ Láda a tartozékoknak / Storage box
- ▶ Fékezett tengelyek / Brake on axle tree
- ▶ Rögzítő fék / Park brake
- ▶ Opciók : monitor, sugárcső előtétek,
méretek és a bemenetek száma
Options: monitor, outlet equipment,
dimensions, number of inlets




« DELTA » UTÁNFUTÓ PRIMATOR MONITORRAL TRAILER TYPE "DELTA" WITH PRIMATOR



- ▶ Teljesítmény : 3000 L/min / Flow rate: 3000 lpm
- ▶ Bemenet : adja meg az átmérőt / Inlet: specify the Ø
- ▶ Anyaga : alumínium ötvözet és acél / Material: aluminium alloy and steel
- ▶ Max. terhelés a tengelyeken : 500kg / Max. weight on axle tree: 500kg
- ▶ Abroncsok mérete : 145 70 R13 / Wheels dimensions: 145 70 R13
- ▶ Vonórúd támaszkerék : mandzsettával / «Jockey» wheel type: with collar
- ▶ Közúti jelzések : szabványos panel / Road signal: standardised plate
- ▶ Támasztó lábak : 4x 200kg / Stands: 4x 200kg
- ▶ Opciók : monitor, sugárcső előtétek,
méretek és a bemenetek száma
Options: monitor, outlet equipment,
dimensions, number of inlets



« CUVE 2X150L » UTÁNFUTÓ PRIMATOR MONITORRAL TRAILER TYPE "TANK 2X150L" WITH PRIMATOR



- ▶ Teljesítmény : 3000 L/min / Flow rate: 3000 lpm
- ▶ Bemenet : adja meg az átmérőt / Inlet: specify the Ø
- ▶ Tartály anyaga : poliészter / Tank material: polyester
- ▶ Anyaga : alumínium ötvözet és acél / Material: aluminium alloy and steel
- ▶ Max. terhelés a tengelyeken : 500 kg / Max. weight on axle tree: 500 kg
- ▶ Abroncsok mérete : 145 70 R13 / Wheels dimensions: 145 70 R13C
- ▶ Vonórúd támaszkerék : felhajtható / "Jockey" wheel type: retractable
- ▶ Közúti jelzések : szabványos panel / Road signal: standardised plate
- ▶ Opciók : monitor, sugárcső előtétek, méretek és a bemenetek száma
- ▶ Options : monitor, outlet equipment, dimensions, number of inlets
- ▶ Tartály kapacitása : 2x 150 litres / Tank capacity: 2x 150 L
- ▶ Támasztó lábak : 4x 200kg / Stands: 4x 200kg

